



STARBI 4 ó 6 canales



STARBI 2 canales

CONTROLADOR DE DISPAROS STARBI

Programador de disparos (patrones) para aplicaciones de hot-melt y cola fría a velocidad variable hasta 600 metros/minuto.

Pantalla táctil de 7" con menú intuitivo que se adapta de forma óptima a las necesidades del usuario.

Programación de hasta 6 aplicadores (con conexión dual de salida) y hasta 8 trazos por patrón.

Alta potencia de salida por canal (por par de salidas).

Control por tiempo o distancia para tres tipos de aplicación: producto estándar, producto variable o producto repetitivo.

Contraseña de seguridad para los datos almacenados.


Posibilidad de backup o actualización de software mediante conexión USB.

Con sistema de conectores de periféricos anti-error (versiones 4 y 6 canales).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	100-264 V / 47-63 Hz
Potencia	hasta 25 W/canal (por par de salidas)
Tensión de salida canales	24 VDC
Pantalla	Táctil 7"
Salida 0-10V (sin aislar)	24 VDC (alimentación); 0 a 10 VDC (señal)
Salida 0-10V (aislada)	0 a 10 VDC (señal)
Fotocélula/encoder	24 VDC (alimentación); 24 VDC salida PNP (señal)
Número de Canales	2, 4 ó 6
Número de Aplicadores por Canal	2
Número de Líneas por Canal	8 (punteado individual)
Número de Fococélulas	hasta 6 (según número de canales)
Número de Encoder/Entrada 0-10 V	1/1
Número de Inhibición de Canales	1
Velocidad máxima de máquina principal	600 m/min
Velocidad mínima de aplicación	Programable
Margen de programación (encoder)	1-6550,0 mm
Margen de programación (tiempos)	1-6550,0 ms
Tolerancia de programación	±0,1
Idiomas básicos	Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano y Portugués
Comunicaciones (opcionales)	Modbus / Profibus
Conexión USB	Para backup y actualización de software (Windows app)

DIMENSIONES (*)

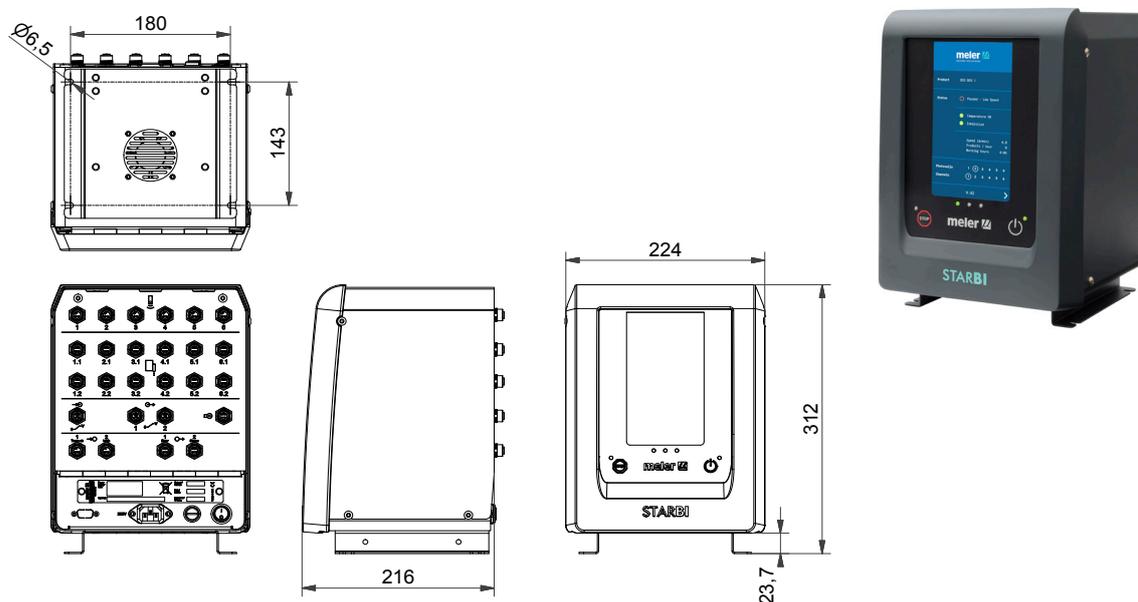

(*) Para STARBI de 4 o 6 canales. Para STARBI de 2 canales y otros accesorios de sujeción, consultar.

Para más información contacte con su delegación Focke Meler más cercana:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.

Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

CE



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105030748